


技术规格				
类型	SM	MM	UPC	OM3
插损(dB)	0.2	0.2	0.2	0.2
机械耐久性	插拔500次后, 插损变化值小于0.2(dB)			
套筒插拔力	1-2.5N			
套筒材料	陶瓷			
工作波长	1310nm, 1550nm			
使用温度(°C)	-40°C ~ +85°C			
储存温度(°C)	-40°C ~ +85°C			

受控 分发号:
浙江欧亚华通讯设备有限公司

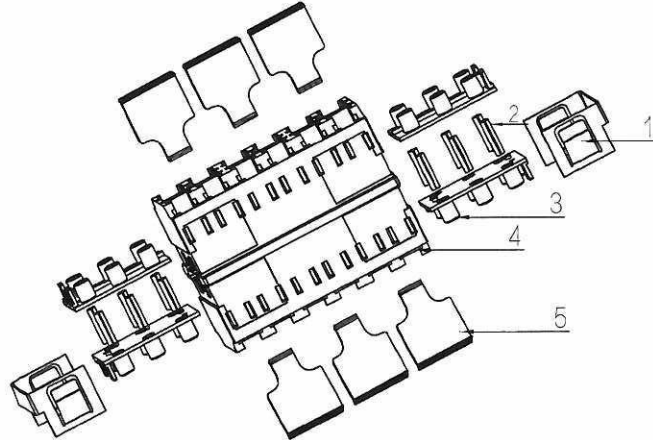

- 技术要求:
1. 适配器符合IEC 61754-20和TIA-604-10标准
 2. 适配器符合IEC 61753-1 类别(C)
 3. 适配器符合RoHS要求

序号	图纸编号	名称	数量	材料	备注
1	OYH-JS-S-LC-049	LC十二联适配器金属弹片	2	SUS304	
2	OYH-JS-S-LC-003	LC十二联适配器陶瓷套管	12	陶瓷	
3	OYH-JS-S-LC-048	LC十二联适配器内轴	4	PC	
4	OYH-JS-S-LC-046	LC十二联适配器壳体	1	PC	
5	OYH-JS-S-LC-047	LC十二联适配器盖条	6	PC	

公差表	± mm
X	± 0.2
X.X	± 0.1
X.XX	± 0.05
X.XXX	± 0.03
X°	± 2°
X.X°	± 1°

A/	初始版本	2022.04.21	刘信
版本号	变更内容	日期	变更人

产品名称: LC十二联适配器		图号: OYH-JS-ZP-271	
绘制: 刘信	审核: 林荣线	批准: 林荣线	
日期: 2022.04.21	日期: 2022.4.21	日期: 2022-04-21	
比例: 1.5:1	单位: mm	版: A/1	

ORYARWA 浙江欧亚华通讯设备有限公司
 ZHEJIANG ORYARWA COMMUNICATION EQUIPMENT CO. LTD